





# COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

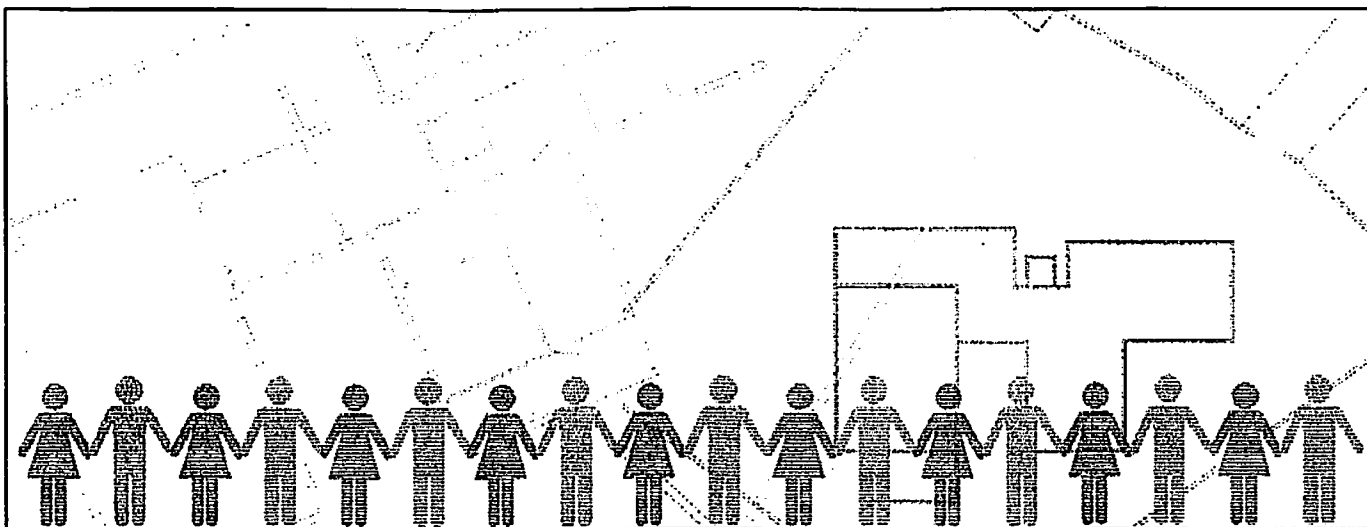

## PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

Dott. Arch. Concetta Falanga  
Dott. Ing. Sebastiano Sciaccia  
Geom. Antonino Santo Saitta



## PROGETTO SOCIALE

Dott. Rosa Saitta

## ASILO NIDO COMUNALE

Cortile Puccini  
Bronte (Ct)

## PROGETTO ESECUTIVO


## ANALISI PREZZI SICUREZZA

### SCALA

- Si Vista con de PARERE TECNICO

R.U.P. Prot. n. 1057/17C del 30.03.2018

Dott. Ing. Salvatore Caudullo



ALL.	TAV.	EDIZ.	DATA
9		AGGIORN.TO	29.03.2018

## COMUNE DI BRONTE

### PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO PUCCINI – CORTILE PUCCINI – BRONTE

XXXXXXXXXX

#### ANALISI DEI PREZZI ONERI SICUREZZA

Non contemplati dall'elenco prezzi unitari per le opere pubbliche della provincia di Catania, pubblicati dall'Assessorato Regionale LL.PP. in vigore per l'anno in corso.

##### A. MERCEDI OPERAI

(I prezzi della mano d'opera sono comprensivi della paga base, consistenza, gratifiche, indennità, oneri assistenziali, accessori di ogni genere, della quota di incidenza degli oneri del 13,64% per spese generali, e del 10% per utile impresa)

- |   |    |       |
|---|----|-------|
| 1) Operaio specializzato per ogni ora ..... | €. | 32,35 |
| 2) Operaio qualificato per ogni ora .....   | €. | 30,00 |
| 3) Operaio comune per ogni ora .....        | €. | 27,00 |

##### B. NOLI

(I prezzi dei noli sono compresi di ogni spesa per dare le macchine funzionanti in cantiere, della quota di incidenza del 13,64% per spese generali)

### C. MATERIALI A PIÈ D'OPERA

(Nei prezzi dei materiali si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, ed inoltre sono compresi della quota di incidenza del 13,64% per spese generali)

1) Conduttore; al ml .....	€ 1,26
2) Quadro generale; al n° .....	€ 784,00
3) Quadro secondario; al n° .....	€ 314,00
4) Armadietto medicinali; al n° .....	€ 170,00

\* \*  
\* \* \* \* \*  
**ANALISI NUOVI PREZZI SICUREZZA**  
\* \* \* \* \*  
\* \*

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
APS1	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e le scariche elettriche, completo di dispersore di terra a picchetto, in profondita a croce in acciaio, conformi alle Norme CEI 11-8, con rete di collegamento equipotenziale costituita da conduttori tondi in acciaio zincato a fuoco del diametro di mmq 50, compreso ogni onere e magistero. Per				
	* Conduttore	ML	1,10	x € 1,75 €	1,93
	* Incidenza dispersore di terra	ML		€	0,25
	* Operaio specializzato per esecuzione	Ore	0,05	x € 32,35 €	1,62
	* Operaio comune in aiuto	Ore	0,05	x € 27,00 €	1,35
		ML	SOMMANO		€ 5,14
	Prezzo d'applicazione	ML	SOMMANO		€ 5,15
APS2	Quadro elettrico di cantiere, costituito da quadro generale di distribuzione a 4 prese (IP 55), quadretto secondario a spina con n° 4 prese (IP 65), completo di collegamenti, messa a terra e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante secondo le norme vigenti.				
	* Quadro generale	n°	1,00	x € 790,00 €	790,00
	* Quadro secondario	n°	1,00	x € 320,00 €	320,00
	* Operaio specializzato per cablaggi e collegamenti	Ore	2,00	x € 32,35 €	64,70
			n°	SOMMANO	
	Prezzo d'applicazione	n°	SOMMANO		€ 1.175,00
APS3	Armadietto di medicazione per cantieri con più di 5 addetti, conforme alla normativa vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione dei presidi deteriorabili. Valutato per tutta la durata dei lavori.				
	* Armadietto	n°	1,00	x € 170,00 €	170,00
			n°	SOMMANO	
	Prezzo d'applicazione	n°	SOMMANO		€ 170,00

Bronte

(Geom. Santo Antonio Saitta)



(Dott. Arch. Concetta Felanga)

---

(Dott. Ing. Sebastiano Sciacca)

---